

Aufsatz im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDL7N
Material	Gusseisen
Gewicht	52 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina kruhová vtoková mříž s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina patkový v.100mm bez osazení pro lapač nečistot, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

DECKEL:




- | Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- | Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°

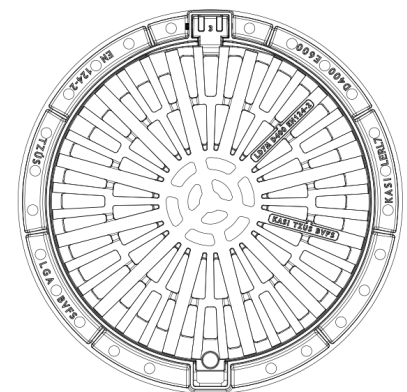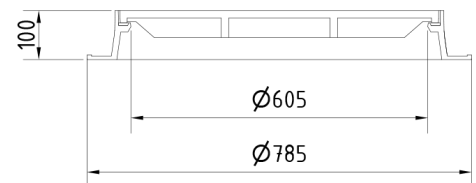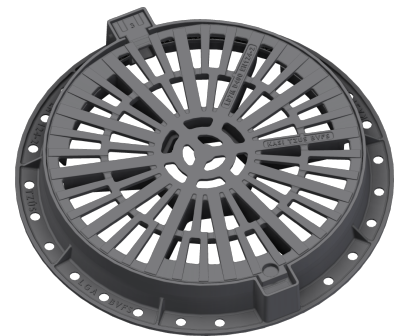

DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



REGENWASSERABLEITUNG

