Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDLL72**
Material	**Gusseisen**
Gewicht	**46 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**20 ks/pal**
Belastungsklasse	**Leichte Verkehrsbelastung**

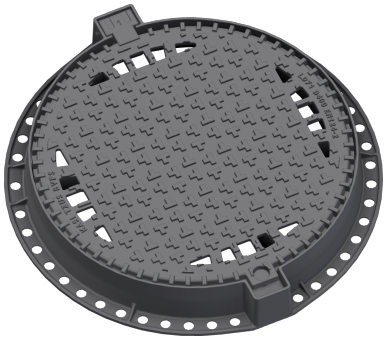

EUROPA 7 Deckel mit Scharnier, Gusseisendeckel mit Belüftung bei geschlossenem Scharnier, Federverriegelung des Deckels im Rahmen, D400, Gussrahmen mit Fuß H.100mm ohne Aufnahme für Schmutzfänger, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen

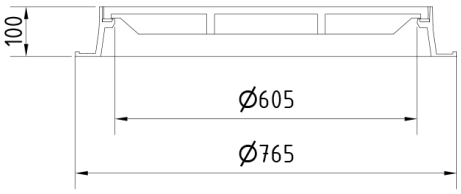

DECKEL:

- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

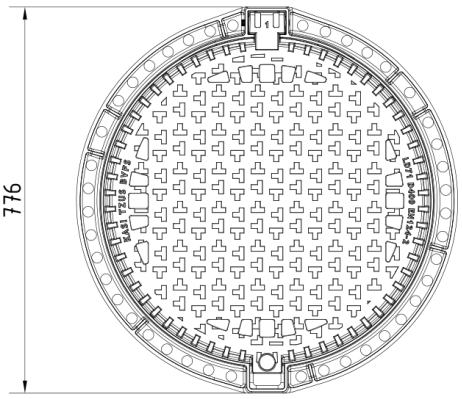

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

KUNDENLÖSUNGEN | DÄMPFUNGSEINLAGE | MAX. ÖFFNUNGSWINKEL | DIEBSTAHLSICHERUNG

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de