

Aufsatz im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7

Art.-Nr.	KDLL7N
Material	Gusseisen
Gewicht	49 kg
Norm	EN124-2
VPE	20 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

r

DECKEL:




- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°

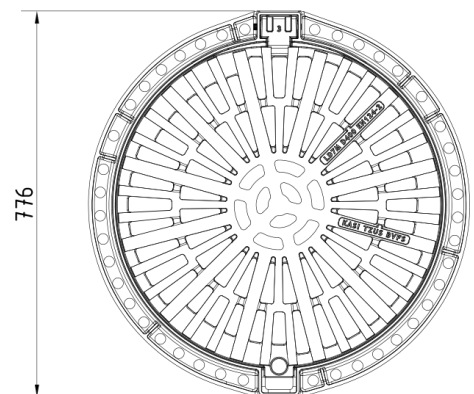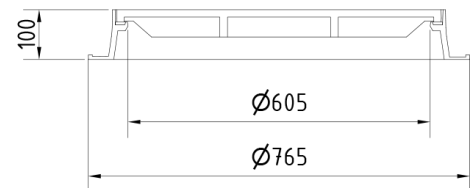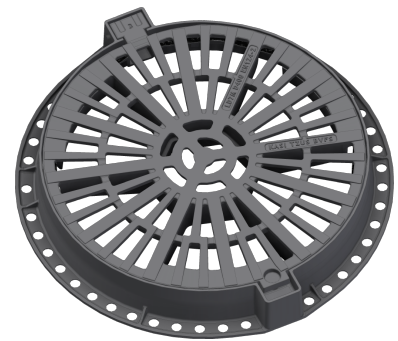

DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



REGENWASSERABLEITUNG

