

Šachtový poklop dešťotěsný a pachotěsný v litinovém rámu D400 – hohe Verkehrsbelastung



Art.-Nr.	KDLV12B4
Material	Betonguss
Gewicht	112 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung


ohne Scharnier, PUR-Dämpfungseinlage, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder, wasserdicht 0,5 bar

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

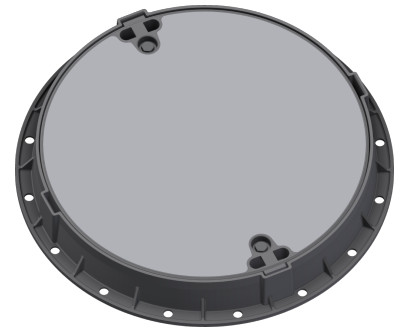

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

