

Schachtabdeckung mit Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDM24
Material	Gusseisen
Gewicht	120 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

DECKEL:



- └ Aus Gusseisen mit Ventilation mit rutschfestem Design.
- └ Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- └ EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

RAHMEN:

- └ Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- └ Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- └ Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- └ Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- └ Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:

- └ Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- └ Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- └ Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

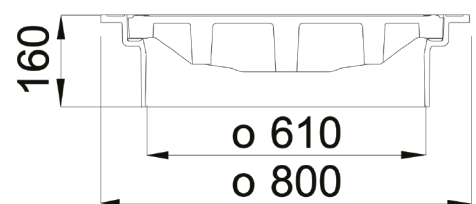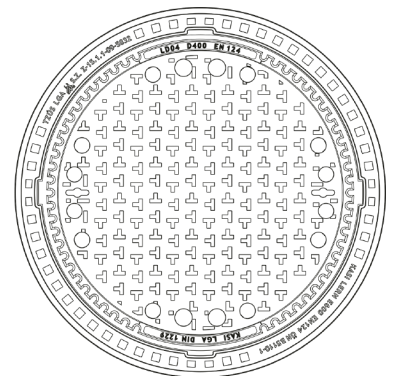

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

