

Schachtabdeckung ohne Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDM73
Material	Gusseisen
Gewicht	60 kg
Norm	EN124-2
VPE	14 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační v.160mm bez osazení pro lapač nečistot, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

DECKEL:



- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit F... können bestellt werden
- ... mit Sch...herung
- ...au in Orte...ger Verkehr...ung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

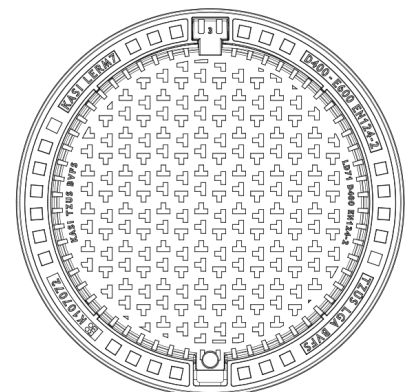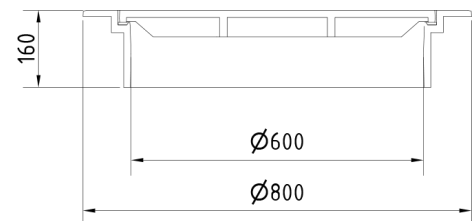

KUNDENLÖSUNGEN

DÄMPFUNGSEINLAGE

ÖFFNUNGSWINKEL

