

Schachtabdeckung mit Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen



D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDM7I
Material	Gusseisen
Gewicht	60 kg
Norm	EN124-2
VPE	14 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační bez osazení pro lapač v.160mm, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

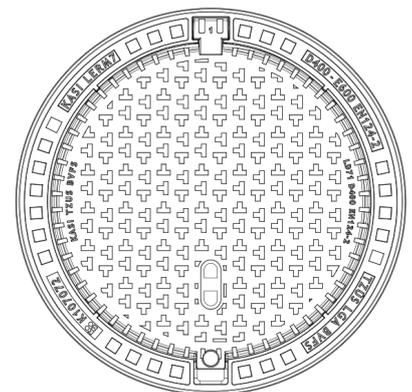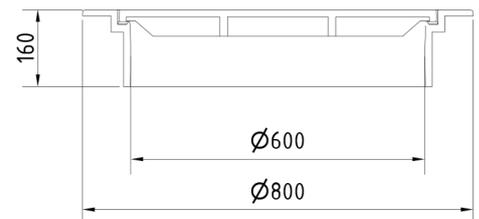

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design, mit Muscheln
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:



KUNDENLÖSUNGEN DAMPFUNGSEINLAGE MAX. VERKEHRSLAST
 Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
 Deckelöffnung hinzugefügt – Brechenstasche
 OFFNUNGSWINKEL
 Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°

