

Schachtabdeckung mit Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen


D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa 9



Art.-Nr.	KDM9L
Material	Gusseisen
Gewicht	68 kg
Norm	EN124-2
VPE	14 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

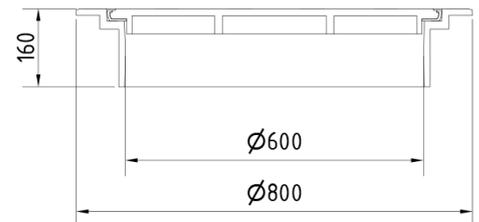

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design, mit Muscheln
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert –

Varianten mit Feinmatten können bestellt werden
 in mit Schmutzfangtaschen
 Bau in Ortschaften mit hohem Verkehrsaufkommen

Deckelöffnung binzugefügt – Brecheisentasche
 Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°



KUNDENLÖSUNGEN

DÄMPFUNGS-EINLAGE

MAX. OFFNUNGSWINKEL

