

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Europa 9




|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.         | <b>KDMH91</b>                 |
| Material         | <b>Gusseisen</b>              |
| Gewicht          | <b>72 kg</b>                  |
| Norm             | <b>EN124-2</b>                |
| VPE              | <b>14 ks/pal</b>              |
| Belastungsklasse | <b>Hohe Verkehrsbelastung</b> |

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační těžký v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku


### DECKEL:

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

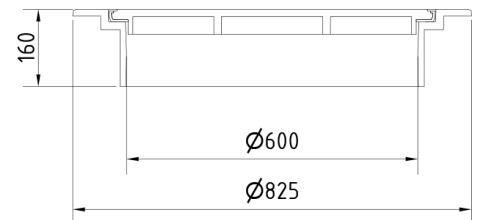

### RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

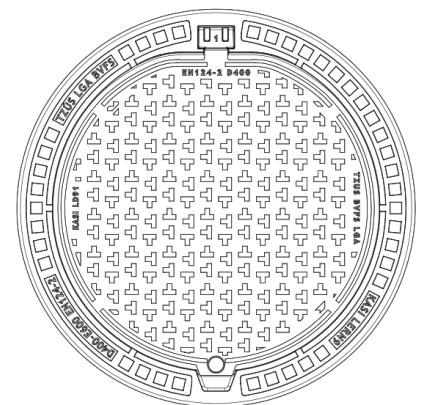

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden



KUNDENLÖSUNGEN

DÄMPFUNGSEINLAGE

ÖFFNUNGSWINKEL

DIEBSTAHLSICHERUNG

