

## Schachtabdeckung mit Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Europa 9



Art.-Nr.	<b>KDMH94</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>72 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>14 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační těžký v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

### DECKEL:


- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- | Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

### RAHMEN:

- | Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- | Bearbeitete Auflagefläche auf 0,1 mm
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- | Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

### SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

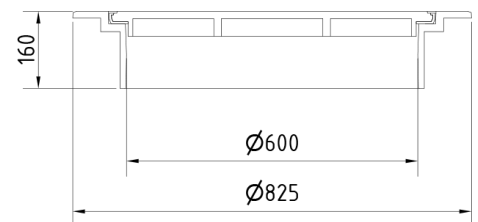

KUNDENLÖSUNGEN

Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

DÄMPFUNGSEINLAGE

ÖFFNUNGSWINKEL

