

Schachtabdeckung ohne Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen


D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa 9



| | |
|------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr. | KDMN95 |
| Material | Gusseisen |
| Gewicht | 78 kg |
| Norm | EN124-2 |
| VPE | 14 ks/pal |
| Belastungsklasse | Hohe Verkehrsbelastung |

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační těžký v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

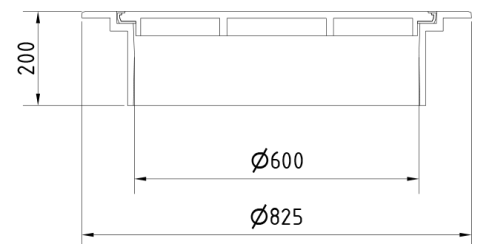

DECKEL:


- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

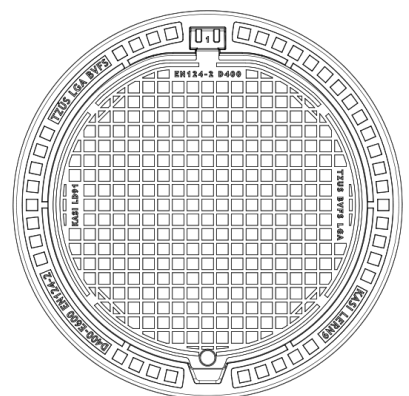

KUNDENLÖSUNGEN



DAMPFUNGSEINLAGE



ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHL SICHERUNG



GERÄUSCHARMES DESIGN

