Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung mit Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDN16**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**124 kg**
Norm	**DIN1229, EN124-2**
VPE	**10 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

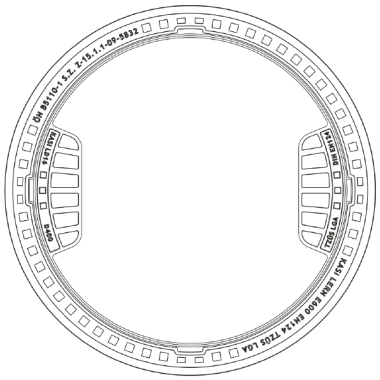

DECKEL:

- Mit Betonfüllung mir Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

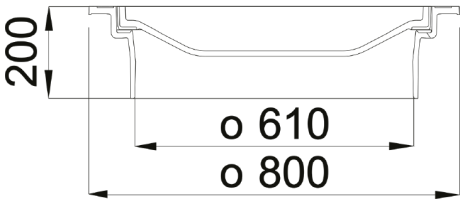

SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

PUR
DÄMPFUNGSEINLAGE

BETONGUSSDECKEL

300 kg/m²
MIT EIGENGEWICHT
DIN 1229

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de