

Schachtabdeckung mit Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen




D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDN7L
Material	Gusseisen
Gewicht	59 kg
Norm	EN124-2
VPE	14 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační s osazením pro lapač v.160mm, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

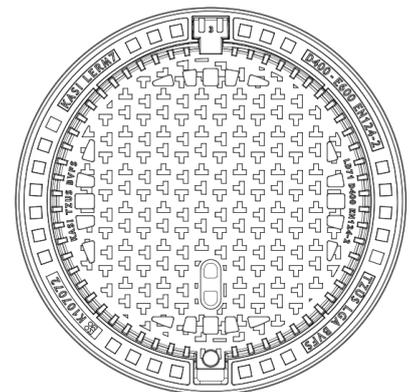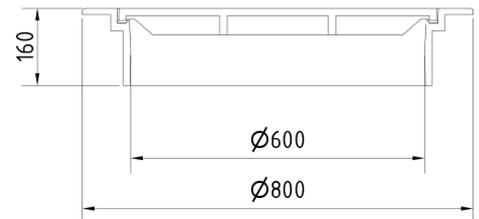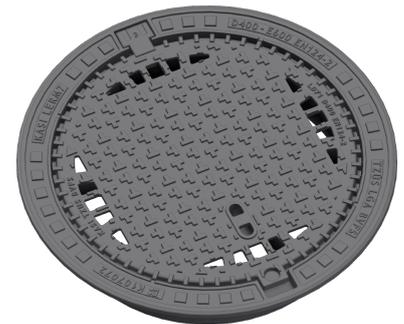

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design, mit Muscheln
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:



KUNDENLÖSUNGEN

DAMPFUNGSEINLAGE

MAX.

ÖFFNUNGSWINKEL

- Abdeckung mit einer Oberfläche, die eine Veränderung geliefert –
- mit ...
- mit UL7 D ...
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche

