
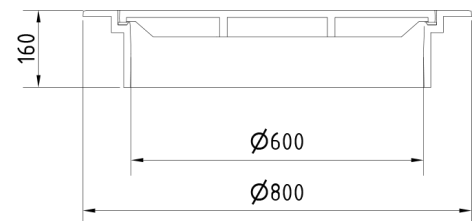


Aufsatz im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7

Art.-Nr.	KDN7M
Material	Gusseisen
Gewicht	63 kg
Norm	EN124-2
VPE	14 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

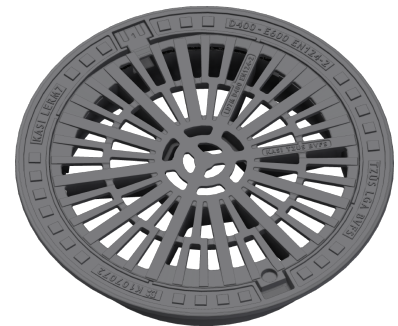

DECKEL:

- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- nur mit UL7 Dreiarmsfalle
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG

