

Schachtabdeckung ohne Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa 9



Art.-Nr.	KDNN9Q
Material	Gusseisen
Gewicht	78 kg
Norm	EN124-2
VPE	14 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina samonivelační těžký v.200mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design, mit Muscheln
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:



- Selbstnivellierender Rahmen mit Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes

SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert –

... mit ... können bestellt ...
 ... mit ... herung ...
 ... in Orte ... r Verkehr ... g

Deckelöffnung binzugefügt – Brecheisentasche
 Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90° max. Öffnung 120°

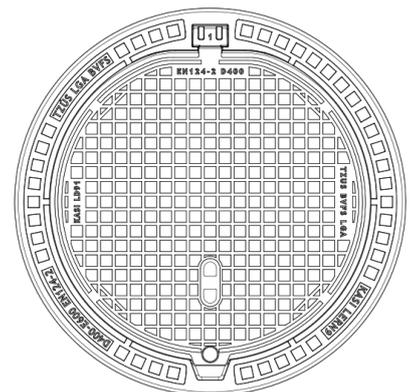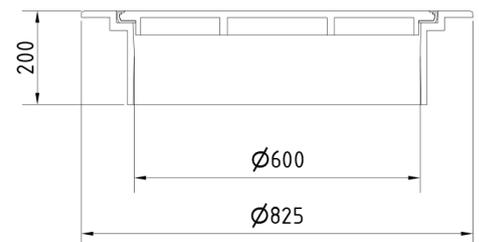

KUNDENLÖSUNGEN

DÄMPFUNGS-EINLAGE

MAX. ÖFFNUNGSWINKEL

DIEBSTAHSICHERUNG

GERÄUSCHARMES DESIGN

