

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Standard



|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Art.-Nr.         | KDP12                  |
| Material         | Betonguss              |
| Gewicht          | 115 kg                 |
| Norm             | DIN1229, EN124-2       |
| VPE              | 10 ks/pal              |
| Belastungsklasse | Hohe Verkehrsbelastung |

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

### DECKEL:



Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

### RAHMEN:

Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR  
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung  
Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

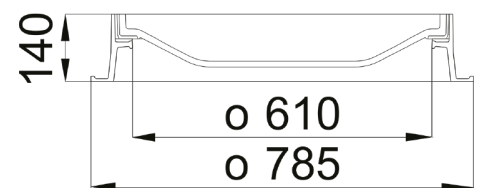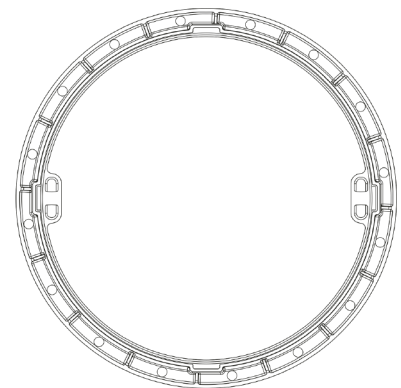

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT  
EIGENGEWICHT

DIN1229

