

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Standard



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.         | <b>KDP2K</b>                  |
| Material         | <b>Gusseisen</b>              |
| Gewicht          | <b>88 kg</b>                  |
| Norm             | <b>EN124-2</b>                |
| VPE              | <b>10 ks/pal</b>              |
| Belastungsklasse | <b>Hohe Verkehrsbelastung</b> |

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

### DECKEL:




- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- | EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

### RAHMEN:

- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

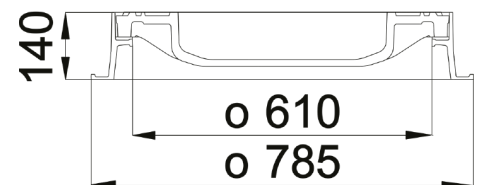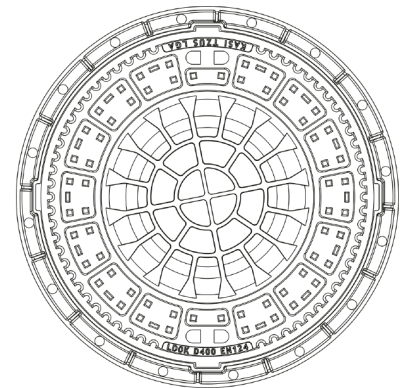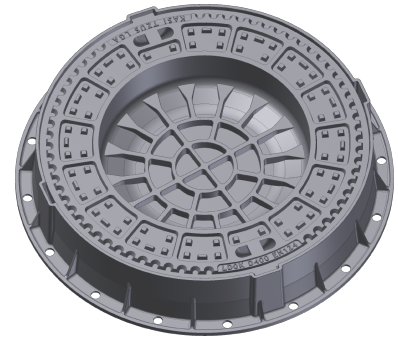

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE