Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDP61**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**115 kg**
Norm	**DIN1229, EN124-2**
VPE	**10 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

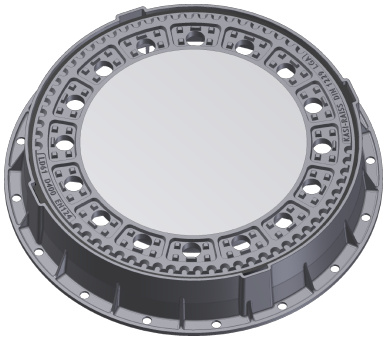

Abdeckung ohne Scharnier, horizontale PUR-Dämpfungseinlage am Rahmen, horizontale und vertikale PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, ohne Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

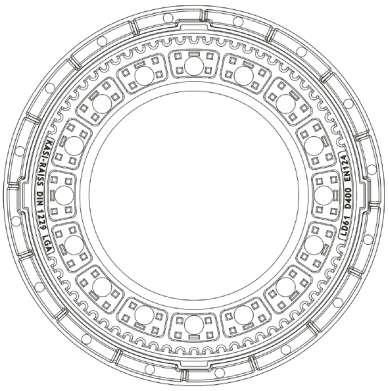

DECKEL:

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Mit Betonfüllung mir Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

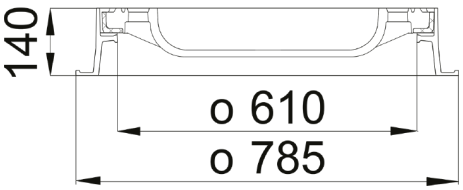

SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

KASI PUR
DÄMPFUNGSEINLAGE

BETONGUSSDECKEL

300 kg/m²
MIT EIGENGEWICHT
DIN 1229

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de