

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDPT0M
Material	Gusseisen
Gewicht	107 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:



Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert –
Varianten mit Farbe können bestellt werden
Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

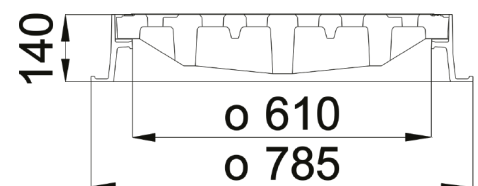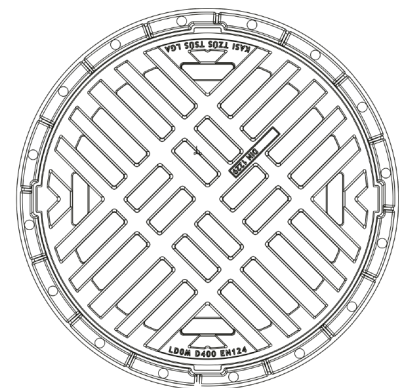

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

