Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung mit Ventilation im Betongussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDQ21**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**169 kg**
Norm	**DIN19584-2, DIN1229, EN124-2**
VPE	**8 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

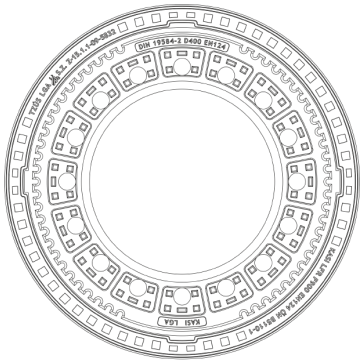

DECKEL:

- Mit Betonfüllung mir Ventilation – unattraktiv für Diebe
- EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

RAHMEN:

- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

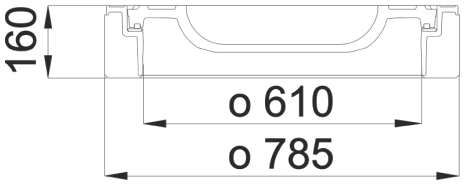

SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

PUR – DÄMPFUNGSEINLAGE

BETONGUSSDECKEL

300 kg/m² – MIT EIGENGEWICHT

DIN 1229

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de