

## Aufsatz im glatten Gussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

# Standard



Art.-Nr.	<b>KDR0M</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>141 kg</b>
Norm	<b>DIN1229, EN124-2</b>
VPE	<b>8 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>


mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

### RAHMEN:

- | Gussrahmen, glatt, mit Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert

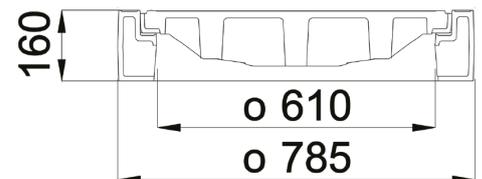

DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT  
EIGENGEWICHT



REGENWASSERABLEITUNG

DIN 1229

