

Schachtabdeckung ohne Ventilation im glatten Gussrahmen D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDR12
Material	Betonguss
Gewicht	141 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	8 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:




Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

Gussrahmen, glatt, mit Schmutzfangtaschen
Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

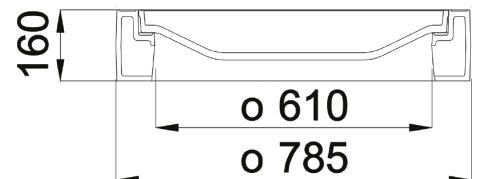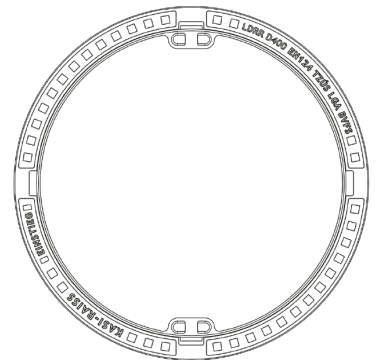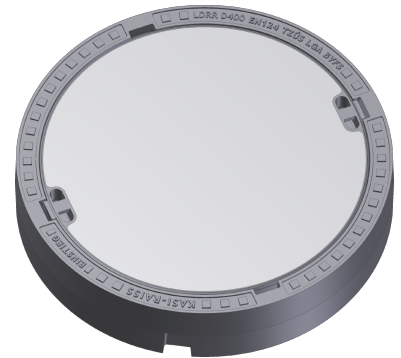

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

