

Schachtabdeckung mit Ventilation im glatten Gussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

Art.-Nr.	KDR21
Material	Betonguss
Gewicht	141 kg
Norm	DIN19584-2, DIN1229, EN124-2
VPE	8 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

DECKEL:



- Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe
- EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

RAHMEN:

- Gussrahmen, glatt, mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

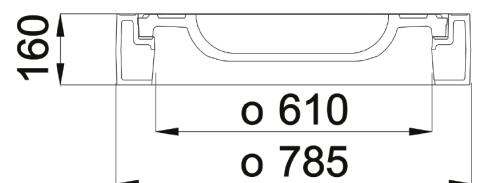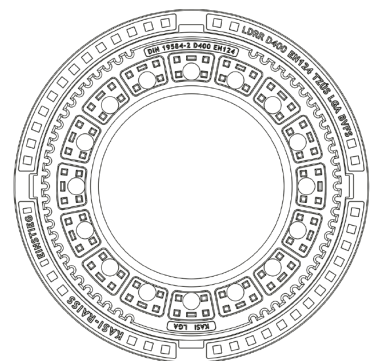

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

