

Schachtabdeckung ohne Ventilation im glatten Gussrahmen D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDR28
Material	Gusseisen
Gewicht	133 kg
Norm	EN124-2
VPE	8 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen,
EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

DECKEL:




- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Gussrahmen, glatt, mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

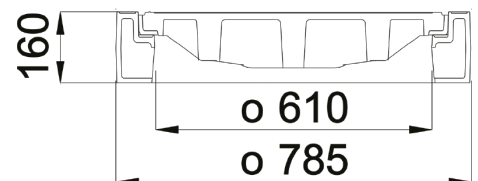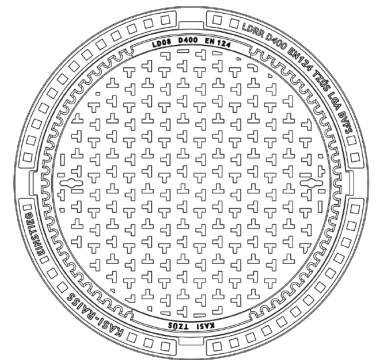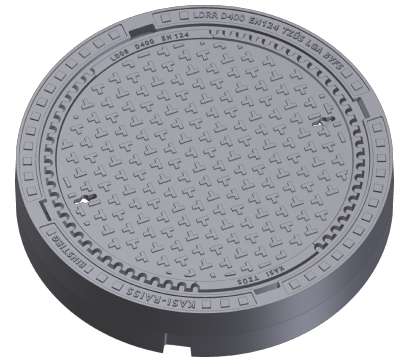

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT
EIGENGEWICHT

DIN 1229

