Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung ohne Ventilation im glatten Gussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDR29**
Material	**Gusseisen**
Gewicht	**141 kg**
Norm	**DIN1229, EN124-2**
VPE	**8 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

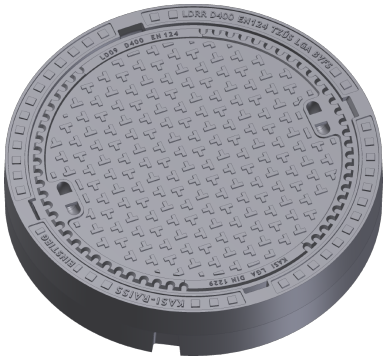

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

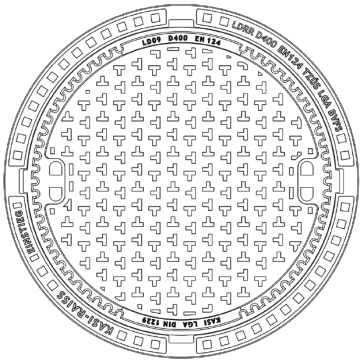

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

RAHMEN:

- Gussrahmen, glatt, mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

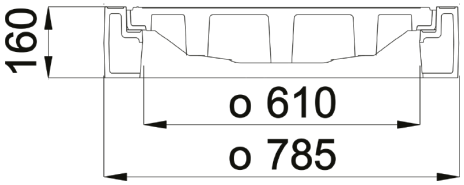

SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

KUNDENLÖSUNGEN | DÄMPFUNGSEINLAGE | MIT EIGENGEWICHT DIN 1229

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de