

Aufsatz im glatten Gussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDR2M
Material	Gusseisen
Gewicht	140 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	8 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

DECKEL:



EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

RAHMEN:

Gussrahmen, glatt, mit Schmutzfangtaschen
Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert

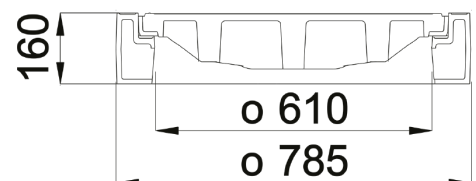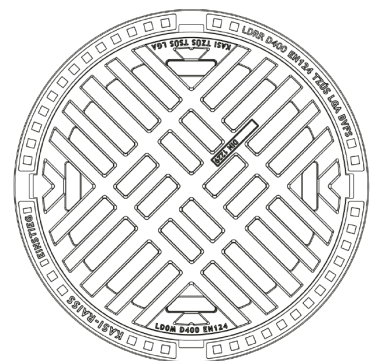

DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT
EIGENGEWICHT



REGENWASSERABLEITUNG

DIN 1229

