Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung ohne Ventilation im glatten Gussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa 9

D400 | DN 600

Art.-Nr.	**KDR97C**
Material	**Gusseisen**
Gewicht	**72 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**16 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina hladký v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, barva

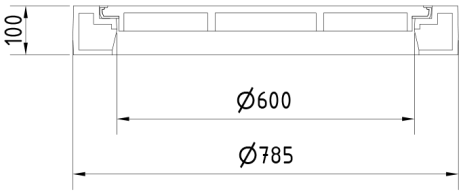

DECKEL:

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

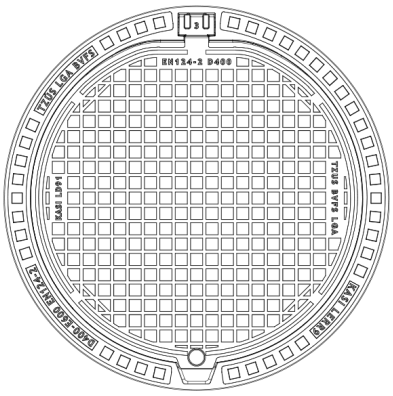

RAHMEN:

- Gussrahmen, glatt, mit Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert
- Individuelles Motiv auf dem Deckel moglich

KUNDENLÖSUNGEN | DÄMPFUNGSEINLAGE | MAX. ÖFFNUNGSWINKEL | GERÄUSCHARMES DESIGN

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de