

Schachtabdeckung mit Ventilation im glatten Gussrahmen



D400 – hohe Verkehrsbelastung

Europa 9



Art.-Nr.	KDR9LC
Material	Gusseisen
Gewicht	71 kg
Norm	EN124-2
VPE	16 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina hladký v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku, barva

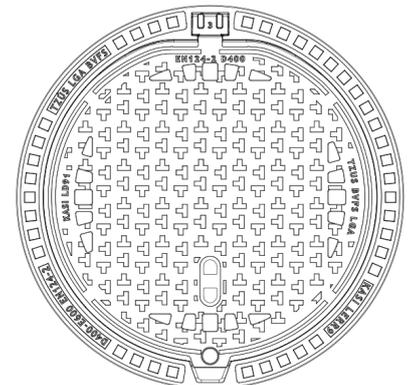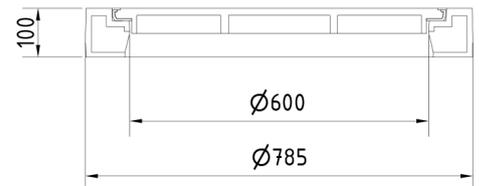

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design, mit Muscheln
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Gussrahmen, glatt, mit Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- Die Abdeckung wird mit schwarzer Oberflächenbehandlung geliefert



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL

