

Schachtabdeckung mit Ventilation im Betongussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDT10
Material	Betonguss
Gewicht	162 kg
Norm	EN124-2
VPE	8 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:



| Mit Betonfüllung mit Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen

SONSTIGES:

- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

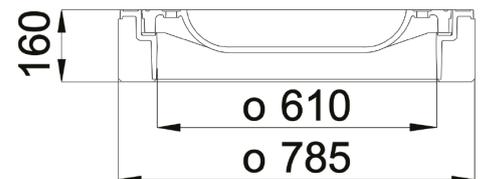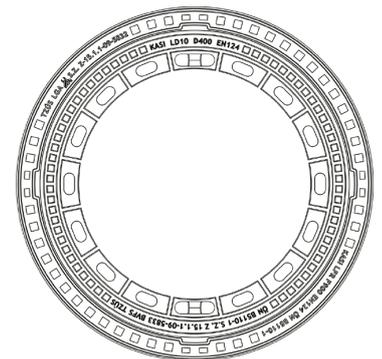

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN 1229

