

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard

Art.-Nr.	KDT12
Material	Betonguss
Gewicht	168 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	8 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

DECKEL:



Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen

SONSTIGES:

Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

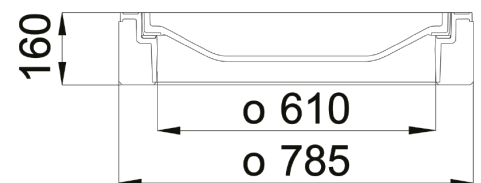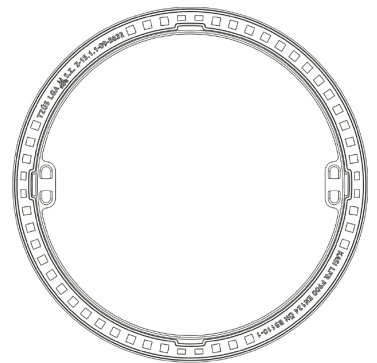

DÄMPFUNGSEINLAGE



BETONGUSSDECKEL



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

