# Technisches Datenblatt

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

D400 – hohe Verkehrsbelastung

**Standard**

D400 | DN 600

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **KDT22** |
| Material | **Betonguss** |
| Gewicht | **168 kg** |
| Norm | **DIN1229, EN124-2** |
| VPE | **8 ks/pal** |
| Belastungsklasse | **Hohe Verkehrsbelastung** |

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen, EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

### DECKEL:

- Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe
- EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

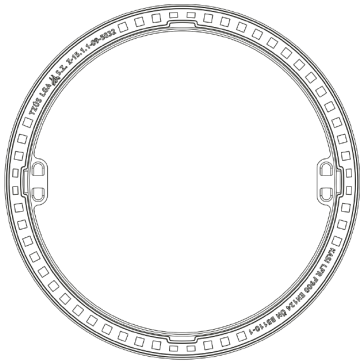

### RAHMEN:

- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen

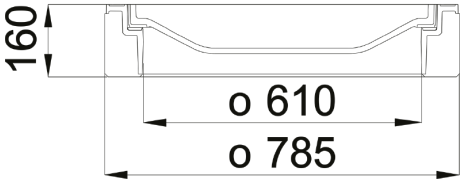


### SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

PUR – DÄMPFUNGSEINLAGE

BETONGUSSDECKEL

300 kg/m² – MIT EIGENGEWICHT DIN 1229

**KASI Deutschland GmbH & Co. KG**, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de