

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen D400 – hohe Verkehrsbelastung

Standard



Art.-Nr.	KDT29
Material	Betonguss
Gewicht	168 kg
Norm	DIN1229, EN124-2
VPE	8 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen,
EPDM-Dämpfungseinlage im Deckel

DECKEL:



- └ Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- └ Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- └ EPDM-Dämpfungseinlage – beständig gegen Öl, Salz und andere Auftaumittel

RAHMEN:

- └ Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- └ Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- └ Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen

SONSTIGES:

- └ Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- └ Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- └ Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

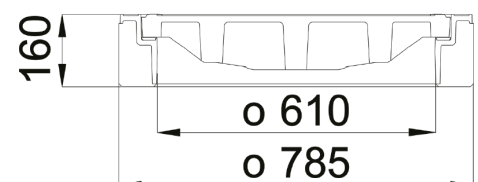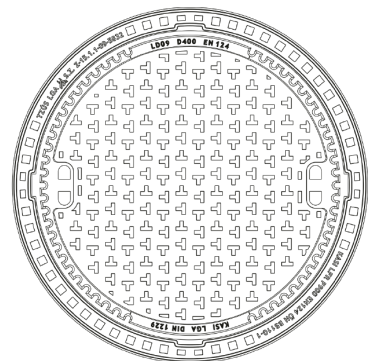

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MIT
EIGENGEWICHT

DIN1229

