

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel




D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDY71
Material	Gusseisen
Gewicht	65 kg
Norm	EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem, pružinové zajištění víka v rámu, D400, rám litina patkový čtvercový v.100mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

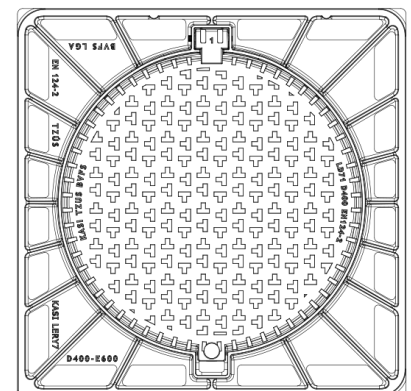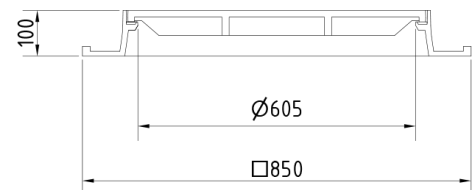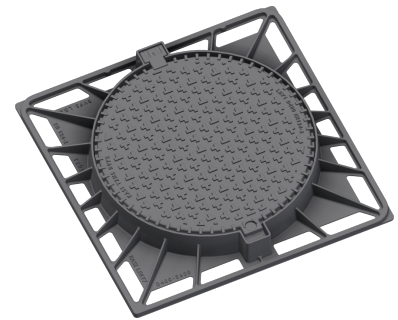

DECKEL:

- | Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- | Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- | Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- | Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- | Option mit Schraubensicherung
- | Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- | Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG