




Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

D400 – leichte Verkehrsbelastung

Europa 7



Art.-Nr.	KDY7I
Material	Gusseisen
Gewicht	65 kg
Norm	EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Leichte Verkehrsbelastung

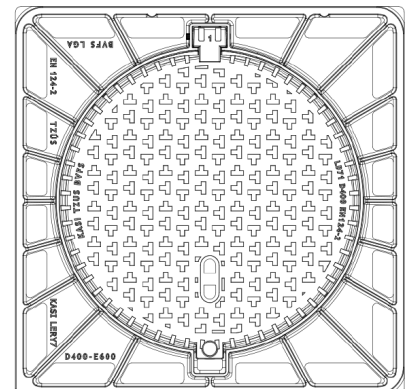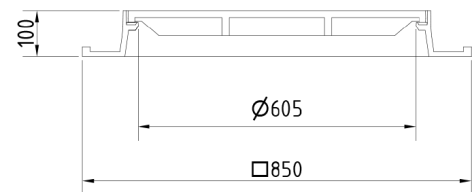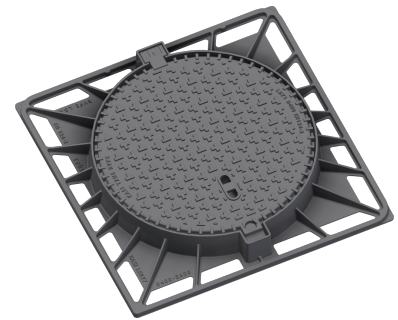

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche
- Sicherheitsverriegelung des deckels 90°, max. Öffnung 120°



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIBSTAHLSICHERUNG