


## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel D400 – leichte Verkehrsbelastung


**Europa 7**



Art.-Nr.	<b>KDY7K</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>65 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>10 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Leichte Verkehrsbelastung</b>

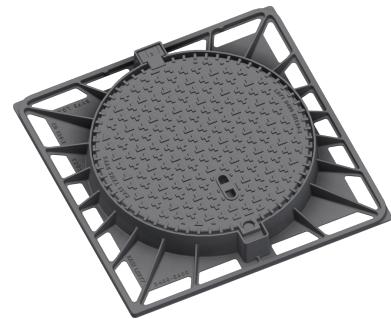


Poklop EUROPA 7 s panem, víko litina bez ventilace s otevřeným panem, pružinové zajištění víka v rámě, D400, rám litina patkový čtvercový v.100mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámě, s mušlí

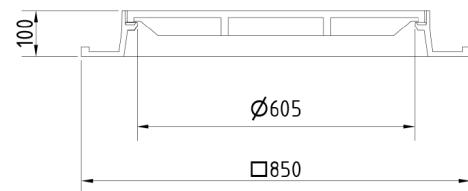

### DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

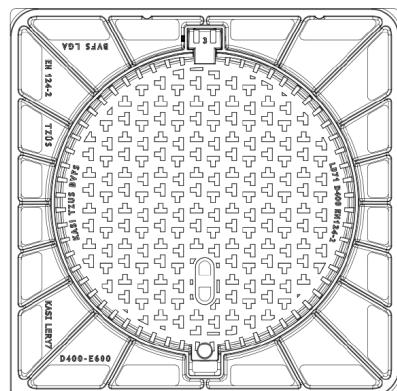

### RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit geringer Verkehrsbelastung
- Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche
- Sicherheitsverriegelung des deckels 90°, max. Öffnung 120°



KUNDENLÖSUNGEN

DÄMPFUNGSEINLAGE

MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL

