

## Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

# Europa 7



Art.-Nr.	<b>KEA7Q</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>126 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>10 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám beton-litina v.160mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

### DECKEL:



- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuschem Design, mit Muscheln
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- nur mit UL7 Dreiarmlöse
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung

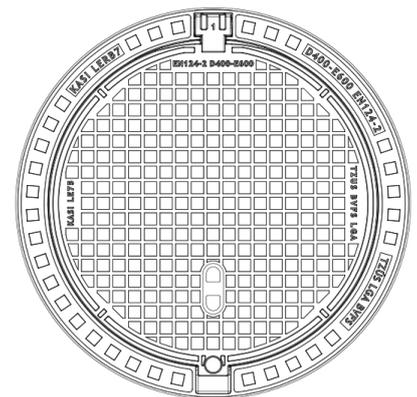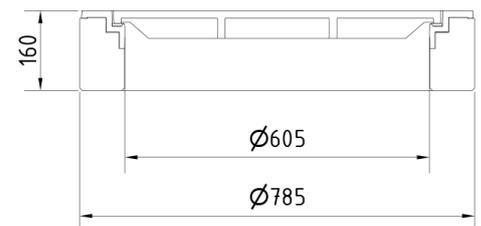

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG



GERÄUSCHARMES  
DESIGN