

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen



E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 7



Art.-Nr.	KEA7S
Material	Betonguss
Gewicht	126 kg
Norm	EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám beton-litina v.160mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

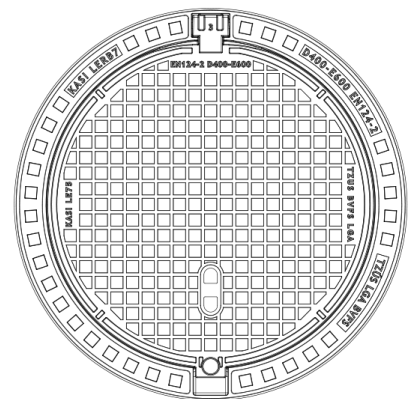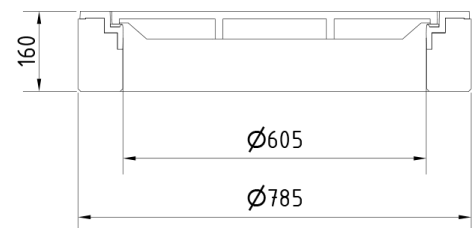

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuschem Design, mit Muscheln
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- nur mit UL7 Dreiarmlöse
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



GERÄUSCHARMES
DESIGN