

# Technisches Datenblatt

KASI



## Betonguss Schachtabdeckung mit Ventilation, mit Einlage

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9



Art.-Nr.	<b>KEA9R</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>128 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>10 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Extreme Verkehrsbelastung</b>

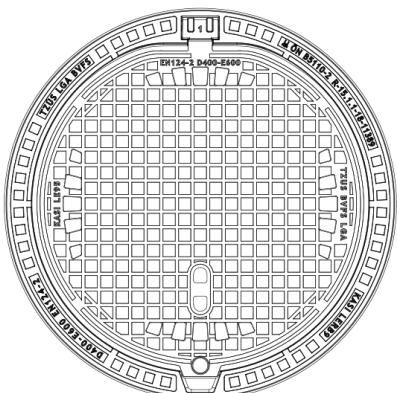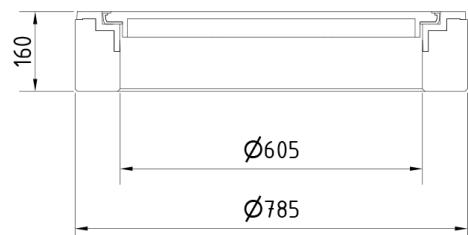

### DECKEL:

- Aus Gusseisen mit Ventilation mit geräuscharmem Design, mit Muscheln
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
- Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG



GERÄUSCHARMES  
DESIGN

