Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 7

Art.-Nr.	**KEB75**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**126 kg**
Norm	**EN124-2**
VPE	**10 ks/pal**
Belastungsklasse	**Hohe Verkehrsbelastung**

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám beton-litina v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

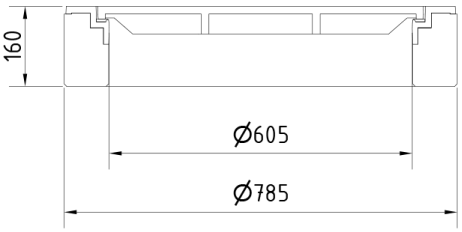

DECKEL:

- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuscharmem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

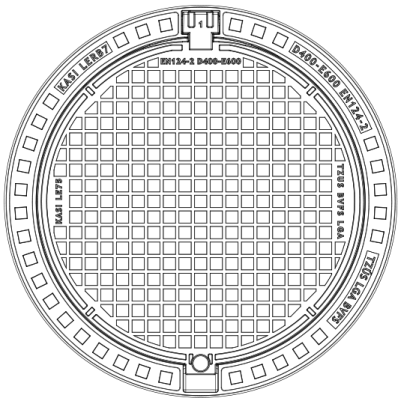

RAHMEN:

- Betongussrahmen mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

KUNDENLÖSUNGEN | DÄMPFUNGSEINLAGE | MAX. ÖFFNUNGSWINKEL | DIEBSTAHLSICHERUNG | GERÄUSCHARMES DESIGN

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de