

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Betongussrahmen


E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9



Art.-Nr.	KEB9I
Material	Betonguss
Gewicht	126 kg
Norm	EN124-2
VPE	10 ks/pal
Belastungsklasse	Extreme Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám betonlitina v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

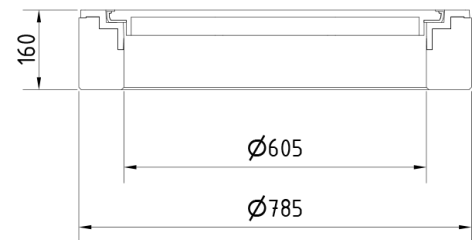

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Betongussrahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
- Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSSICHERUNG

