

## Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerahmen




E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

### Europa 9



Art.-Nr.	<b>KEG98</b>
Material	<b>Betonguss</b>
Gewicht	<b>338 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>5 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Extreme Verkehrsbelastung</b>

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám beton-litina roznášecí DN1200 v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

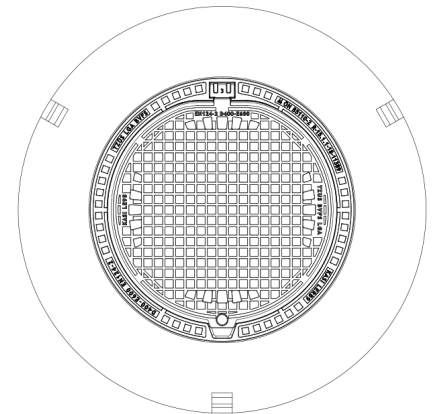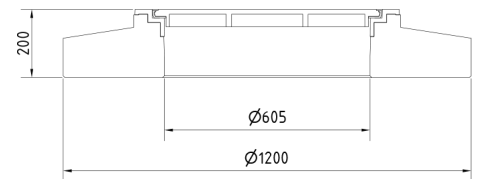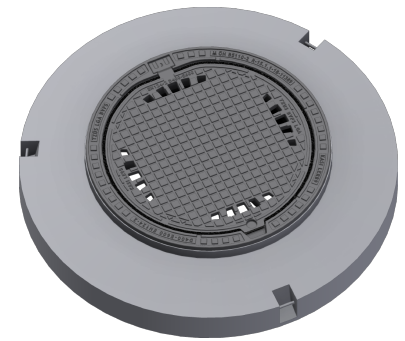

#### DECKEL:

- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Aus Gusseisen mit Ventilation mit geräuschemem Design.
- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

#### RAHMEN:

- | Lastverteilerahmen 1200 mm ohne Schmutzfangtaschen
- | Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- | Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- | Drei Handhabungsscharniere
- | Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

#### SONSTIGES:

- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



ÖFFNUNGSWINKEL  
MAX.



GERÄUSCHARMES  
DESIGN

