Technisches Datenblatt

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Lastverteilerrahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Standard

E600 | TIR

Art.-Nr.	**KEI12**
Material	**Betonguss**
Gewicht	**246 kg**
Norm	**DIN1229, EN124-2**
VPE	**6 ks/pal**
Belastungsklasse	**Extreme Verkehrsbelastung**

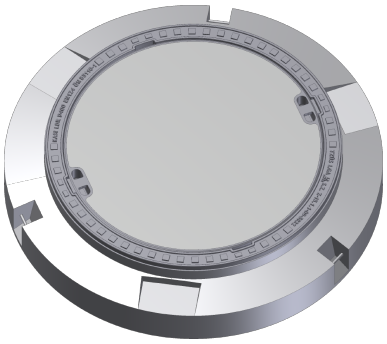

mit Eigengewicht, horizontale PUR-Dämpfungseinlage im Rahmen

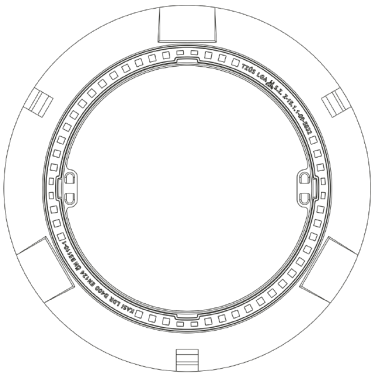

DECKEL:

- Mit Betonfüllung ohne Ventilation – unattraktiv für Diebe

RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1000 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

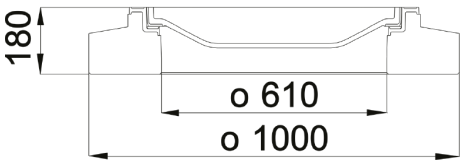

SONSTIGES:

- Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung
- Chemische Widerstandsklasse von Beton XF4

PUR – DÄMPFUNGSEINLAGE

BETONGUSSDECKEL

300 kg/m² – MIT EIGENGEWICHT DIN 1229

KASI Deutschland GmbH & Co. KG, Seifhennersdorfer Str. 31 | 02794 Leutersdorf,
www.kasi-deutschland.de