

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Lastverteilerrahmen

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 7



Art.-Nr.	KEI7S
Material	Betonguss
Gewicht	191 kg
Norm	EN124-2
VPE	6 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina bez ventilace s otevřeným pantem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám beton-litina roznášecí DN1000 v.180mm bez osazení pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu

DECKEL:




- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuschem Design, mit Muscheln
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Lastverteilerrahmen 1000 mm ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Drei Handhabungsscharniere
- Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden

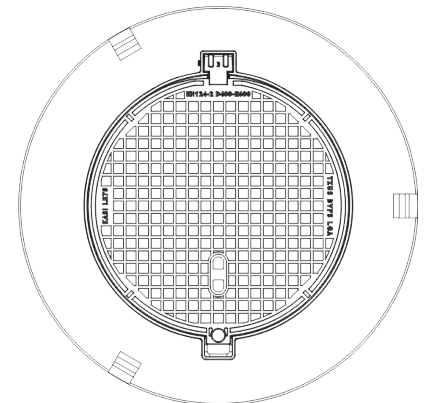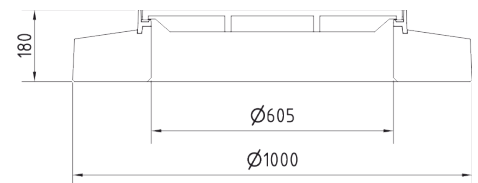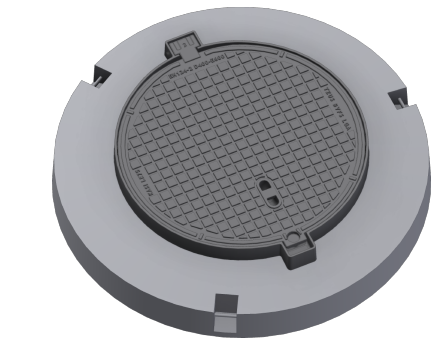

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



ÖFFNUNGSWINKEL



DESIGN

Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°