

Schachtabdeckung mit Ventilation im Lastverteilerrahmen


E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9



| | |
|------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr. | KEI98B |
| Material | Betonguss |
| Gewicht | 220 kg |
| VPE | 6 ks/pal |
| Belastungsklasse | Hohe Verkehrsbelastung |

Abdeckung mit Scharnier, vertikale und horizontale KASI PUR-Dämpfungseinlage am Deckel, mit Sicherung des Deckels im Rahmen durch Feder

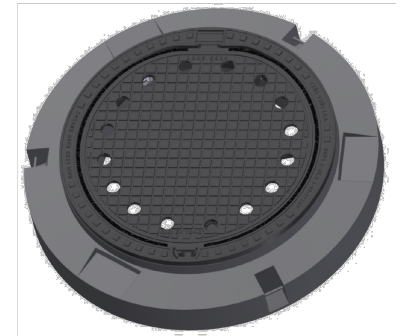

DECKEL:

- | Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- | Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern
- | Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- | Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- | Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen

RAHMEN:

- | Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR
- | Drei Handhabungsscharniere
- | Geeignet für den Ersatz von Abdeckungen in Bereichen mit einem leicht beschädigten Kegel.
- | Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- | Lastverteilerrahmen 1000 mm ohne Schmutzfangtaschen

SONSTIGES:

- | Option mit Schraubensicherung
- | Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich
- | Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



GERÄUSCHARMES
DESIGN

