

Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 7



Art.-Nr.	KEK7T
Material	Gusseisen
Gewicht	67 kg
Norm	EN124-2
VPE	16 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 7 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina patkový v.100mm s osazením pro lapač, horizontální PUR tlumící vložka na rámu, s mušlí

DECKEL:




- Aus Gusseisen mit Ventilation mit geräuschemem Design, mit Muscheln
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Bearbeitete Kontaktfläche des Deckels auf 0,3 mm
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Integrierte horizontale PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- nur mit UL7 Dreiarmfalle
- Option mit Schraubensicherung

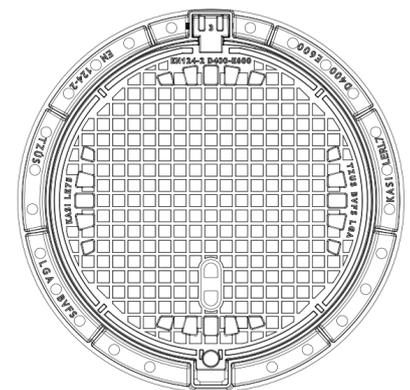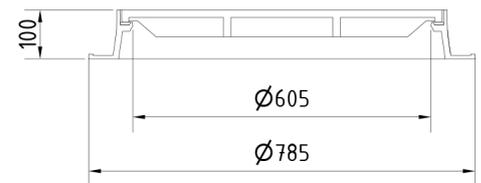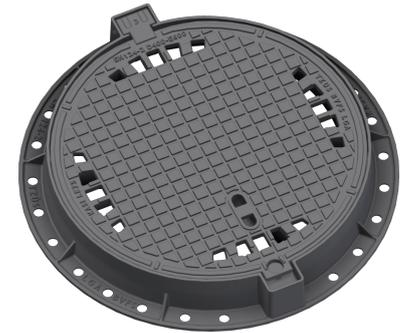

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



GERÄUSCHARMES
DESIGN