

Schachtabdeckung ohne Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9



Art.-Nr.	KEK95
Material	Gusseisen
Gewicht	69 kg
Norm	EN124-2
VPE	16 ks/pal
Belastungsklasse	Hohe Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace uzavřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina patkový v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

DECKEL:



- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit geräuschem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90°, max. Öffnung 120°
- Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich

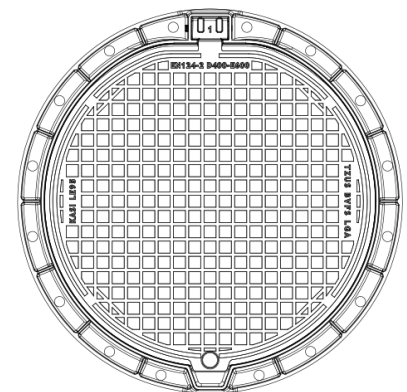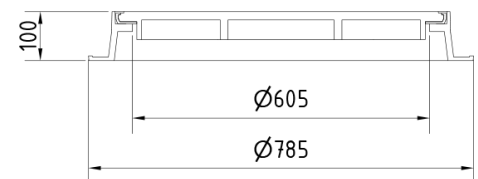

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHLSICHERUNG



GERÄUSCHARMES
DESIGN