

## Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel



E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

# Europa 9



Art.-Nr.	<b>KEK9T</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>69 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>16 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Hohe Verkehrsbelastung</b>

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina patkový v.100mm s osazením pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

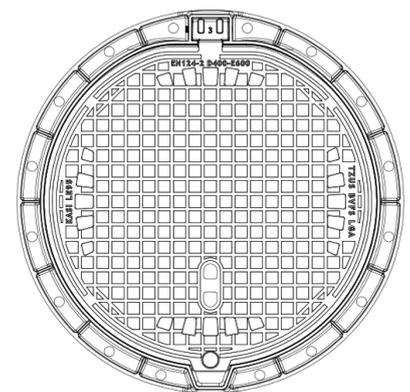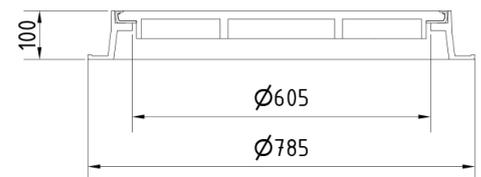

### DECKEL:

- Aus Gusseisen mit Ventilation mit geräuschemem Design, mit Muscheln
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier mit der Möglichkeit der Entfernung aus dem Rahmen
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel mit Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflagerringen BAR-V und BAR

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche

Sicherheitsverriegelung des deckel 90°, max. Öffnung 120°



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL



GERÄUSCHARMES  
DESIGN

