

## Schachtabdeckung mit Ventilation im Gussrahmen mit Sockel

E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

## Europa 9



|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr.         | <b>KEL9R</b>                  |
| Material         | <b>Gusseisen</b>              |
| Gewicht          | <b>69 kg</b>                  |
| Norm             | <b>EN124-2</b>                |
| VPE              | <b>16 ks/pal</b>              |
| Belastungsklasse | <b>Hohe Verkehrsbelastung</b> |

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s uzavřeným pantem tichý design s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina patkový v.100mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

### DECKEL:




- Aus Gusseisen mit Ventilation mit geräuschem Design, mit Muscheln
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

### RAHMEN:

- Gussrahmen mit Sockel ohne Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR

### SONSTIGES:

- Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Farbe können bestellt werden
- Option mit Schraubensicherung
- Einbau in Orte mit hoher Verkehrsbelastung
- Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche

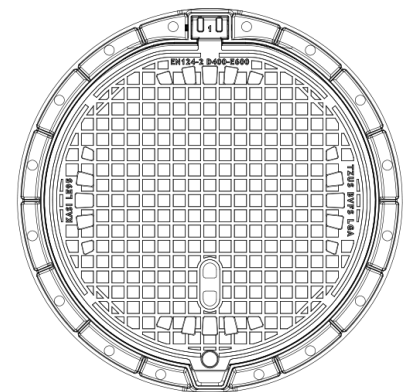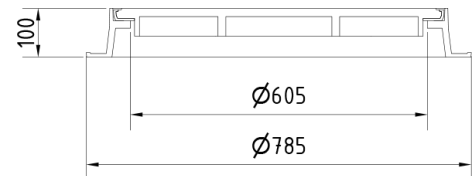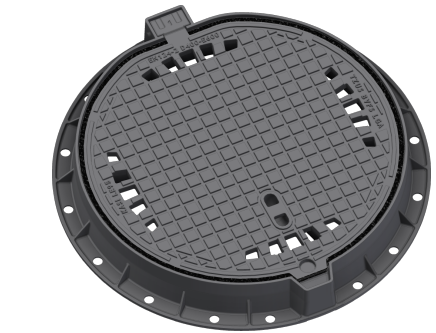

KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



MAX.  
ÖFFNUNGSWINKEL



DIEBSTAHSICHERUNG



GERÄUSCHARMES  
DESIGN