

## Schachtabdeckung mit Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen


E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

# Europa 9



Art.-Nr.	<b>KEMH98</b>
Material	<b>Gusseisen</b>
Gewicht	<b>84 kg</b>
Norm	<b>EN124-2</b>
VPE	<b>14 ks/pal</b>
Belastungsklasse	<b>Extreme Verkehrsbelastung</b>

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina s ventilací s otevřeným pantem tichý design, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační těžký v.160mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

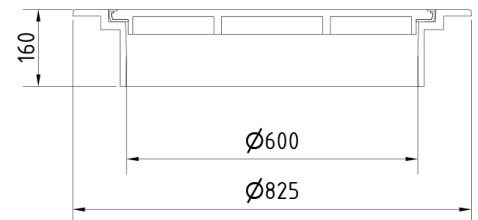

### DECKEL:

- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Aus Gusseisen mit Ventilation mit geräuscharmem Design.
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos
- Sicherung des Deckels im Rahmen mit Mehrpunktfedern
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°

### RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes
- Einbau in Orte mit extremer Verkehrsbelastung

### SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert – Varianten mit Feinflächen können bestellt werden

Einbau mit Sicherung des deckel mit Mehrpunktfedern, max. Öffnungswinkel 120°

Individuelles Motiv auf dem Deckel möglich



KUNDENLÖSUNGEN



DÄMPFUNGSEINLAGE



ÖFFNUNGSWINKEL



GERÄUSCHARMES

DESIGN

