

Schachtabdeckung ohne Ventilation im selbstnivellierenden Rahmen


E600 – Flächen, die hohen Belastungen durch schwere Maschinen ausgesetzt sind

Europa 9



Art.-Nr.	KEMN9I
Material	Gusseisen
Gewicht	86 kg
Norm	EN124-2
VPE	14 ks/pal
Belastungsklasse	Extreme Verkehrsbelastung

Poklop EUROPA 9 s pantem, víko litina bez ventilace s uzavřeným pantem s mušlí, pružinové zajištění víka v rámu, E600, rám litina samonivelační těžký v.200mm bez osazení pro lapač, horizontální a vertikální PUR tlumící vložka na víku

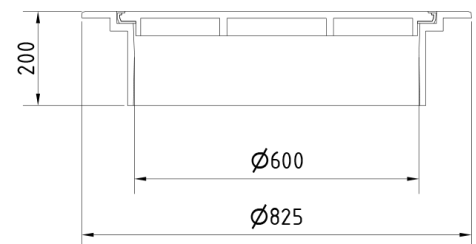

DECKEL:

- Aus Gusseisen ohne Ventilation mit rutschfestem Design.
- Integrierte KASI-PUR-Dämpfungseinlage mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Scharnier, gegen die Entfernung aus dem Rahmen gesichert
- Sicherheitsverriegelung bei 90°, max. Öffnung 120°
- Möglichkeit eines eigenen Motivs / Logos

RAHMEN:

- Selbstnivellierender Rahmen ohne Schmutzfangtaschen
- Auflagefläche des Rahmens auf 0,1 mm bearbeitet
- Zur Verwendung mit Auflageringen BAR-V und BAR
- Einbau ohne Führungsring – der Rahmen kann direkt in den Schacht eingeführt werden
- Einbau in die Fahrschicht und Lastübertragung auch außerhalb des Schachtes



SONSTIGES:

Die Abdeckung wird ohne Oberflächenbehandlung geliefert –

Varianten mit F... können bestellt werden

... mit S... herung

... in Orte... mer Verk... tung

Deckelöffnung hinzugefügt – Brecheisentasche

Sicherheitsverriegelung des deckels bei 90° max. Öffnung 120°



KUNDENLOSUNGEN

DÄMPFUNGSEINLAGE

MAX. OFFNUNGSWINKEL

DIEBSTAHL SICHERUNG